





smoothPlus
8129 960_961_962



| code | module W | lm | efficiency | beam angle | °K |
|--------------|----------|-------|------------|------------|-------|
| 8129 960 314 | 10,3W. | 1.405 | 136,4lm/W. | spot | 3.000 |
| 8129 960 324 | 10,3W. | 1.405 | 136,4lm/W. | medium | 3.000 |
| 8129 960 338 | 10,3W. | 1.405 | 136,4lm/W. | flood | 3.000 |
| 8129 960 414 | 10,3W. | 1.486 | 144,3lm/W. | spot | 4.000 |
| 8129 960 424 | 10,3W. | 1.486 | 144,3lm/W. | medium | 4.000 |
| 8129 960 438 | 10,3W. | 1.486 | 144,3lm/W. | flood | 4.000 |
| 8129 961 314 | 16,8W. | 2.422 | 144,2lm/W. | spot | 3.000 |
| 8129 961 324 | 16,8W. | 2.422 | 144,2lm/W. | medium | 3.000 |
| 8129 961 338 | 16,8W. | 2.422 | 144,2lm/W. | flood | 3.000 |
| 8129 961 414 | 16,8W. | 2.526 | 150,4lm/W. | spot | 4.000 |
| 8129 961 424 | 16,8W. | 2.526 | 150,4lm/W. | medium | 4.000 |
| 8129 961 438 | 16,8W. | 2.526 | 150,4lm/W. | flood | 4.000 |
| 8129 962 314 | 25,4W. | 3.637 | 143,2lm/W. | spot | 3.000 |
| 8129 962 324 | 25,4W. | 3.637 | 143,2lm/W. | medium | 3.000 |
| 8129 962 338 | 25,4W. | 3.637 | 143,2lm/W. | flood | 3.000 |
| 8129 962 414 | 25,4W. | 3.785 | 149lm/W. | spot | 4.000 |
| 8129 962 424 | 25,4W. | 3.785 | 149lm/W. | medium | 4.000 |
| 8129 962 438 | 25,4W. | 3.785 | 149lm/W. | flood | 4.000 |

colores_colors
1T 3

materiales_materials
aluminio inyectado y acero die cast aluminium and steel



smoothPlus

8119

ledline

7211

ledline


7122

en la imagen_in the picture



smoothPlus
8129 960_961_962

INSTRUCCIONES_INSTRUCTION




Desconectar la corriente.

Switch off the mains.

Realizar el corte de techo con la medida precisa indicada.

Make an accurate ceiling cut with the shown dimensions.

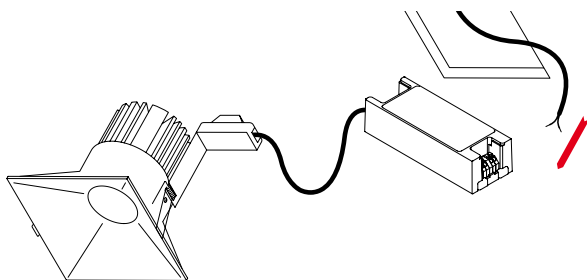


Conectar el latiguillo al driver de la luminaria.

Connect the mains feed to the driver.


En caso de lámpara GU10, conectar directamente a la clema de la luminaria.

In the GU10 model, connect the mains feed directly to the luminaire terminal block.

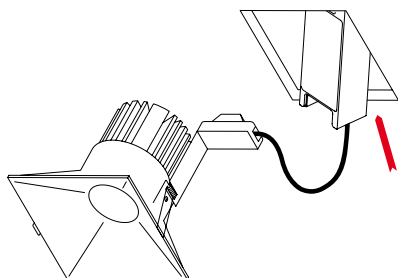

Ocultar el driver y el latiguillo en el falso techo.

Hide the driver and the cable in the false ceiling.




Introducir en el falso techo el disipador de la luminaria y el resto de cable.

Insert the heat sink and the excess cable in the ceiling cut.


Forzar los muelles hacia arriba...

Force the springs to an upright position.



Introducir en el falso techo el cuerpo de la luminaria con cuidado de no dañar el falso techo con los muelles.

Insert the luminaire body into the ceiling cut, being careful that the springs are not damaging the false ceiling.



Deslizar lentamente hasta que los muelles presionen y fijen la luminaria contra el falso techo.

Slide in slowly until the springs press and fasten the luminaire to the false ceiling.

La luminaria está lista, conectar la corriente.

The luminaire is ready, turn on the mains.