





# smoothPlus

## 8131 916\_960\_961



8131 916 323	6,6W.	525	79lm/W.	medium	3.000
8131 916 342	6,6W.	525	79lm/W.	flood	3.000
8131 916 423	6,6W.	770	116,6lm/W.	medium	4.000
8131 916 442	6,6W.	770	116,6lm/W.	flood	4.000
8131 926 323	9,8W.	560	57,1lm/W.	medium	3.000
8131 926 342	9,8W.	560	57,1lm/W.	flood	3.000
8131 926 423	9,8W.	860	88lm/W.	medium	4.000
8131 926 442	9,8W.	860	88lm/W.	flood	4.000
8131 960 314	10,3W.	1.405	136,4lm/W.	spot	3.000
8131 960 324	10,3W.	1.405	136,4lm/W.	medium	3.000
8131 960 338	10,3W.	1.405	136,4lm/W.	flood	3.000
8131 960 414	10,3W.	1.486	144,3lm/W.	spot	4.000
8131 960 424	10,3W.	1.486	144,3lm/W.	medium	4.000
8131 960 438	10,3W.	1.486	144,3lm/W.	flood	4.000
8131 961 314	16,8W.	2.422	144,2lm/W.	spot	3.000
8131 961 324	16,8W.	2.422	144,2lm/W.	medium	3.000
8131 961 338	16,8W.	2.422	144,2lm/W.	flood	3.000
8131 961 414	16,8W.	2.526	150,4lm/W.	spot	4.000
8131 961 424	16,8W.	2.526	150,4lm/W.	medium	4.000
8131 961 438	16,8W.	2.526	150,4lm/W.	flood	4.000
code	module W	lm	efficiency	beam angle	°K

colores\_colors

1T 3 8

materiales\_materials

aluminio inyectado  
y acero  
die cast aluminium  
and steel

pedido\_order


8132	960	4	14	8
code	10,3W	°K	beam angle	color





smoothPlus  
8131 916\_960\_961

## INSTRUCCIONES\_INSTRUCTION




Desconectar la corriente.

Switch off the mains.

Realizar el corte de techo con la medida precisa indicada.

Make an accurate ceiling cut with the shown dimensions.

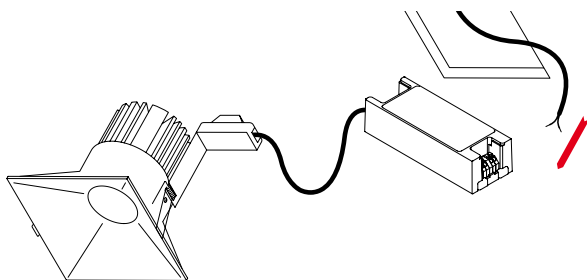


Conectar el latiguillo al driver de la luminaria.

Connect the mains feed to the driver.


En caso de lámpara GU10, conectar directamente a la clema de la luminaria.

In the GU10 model, connect the mains feed directly to the luminaire terminal block.

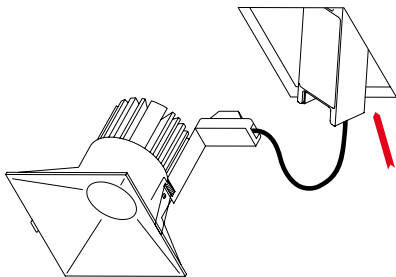

Ocultar el driver y el latiguillo en el falso techo.

Hide the driver and the cable in the false ceiling.




Introducir en el falso techo el disipador de la luminaria y el resto de cable.

Insert the heat sinker and the excess cable in the ceiling cut.


Forzar los muelles hacia arriba...

Force the springs to an upright position.



Introducir en el falso techo el cuerpo de la luminaria con cuidado de no dañar el falso techo con los muelles.

Insert the luminaire body into the ceiling cut, being careful that the springs are not damaging the false ceiling.



Deslizar lentamente hasta que los muelles presionen y fijen la luminaria contra el falso techo.

Slide in slowly until the springs press and fasten the luminaire to the false ceiling.

La luminaria está lista, conectar la corriente.

The luminaire is ready, turn on the mains.