




cool  
**8476** 351\_616



8476 351	10W.12V.	470	MR16LED	GU-5,3	2.700
8476 616	5,5W	400	PAR16LED	GU-10	2.700
code	W	lm	lamp	socket	°K



LAMP NOT INCL.	Ø95		

colores\_colors




materiales\_materials

aluminio inyectado  
y acero  
die cast aluminium  
and steel



El sistema de instalación con precerco facilita la reposición de la lámpara sin riesgo de dañar los techos, y posibilita su instalación en techos de bovedilla.

The frame installation system permits lamp replacement without risk of damaging the roofs, and allows installation in arched ceilings.

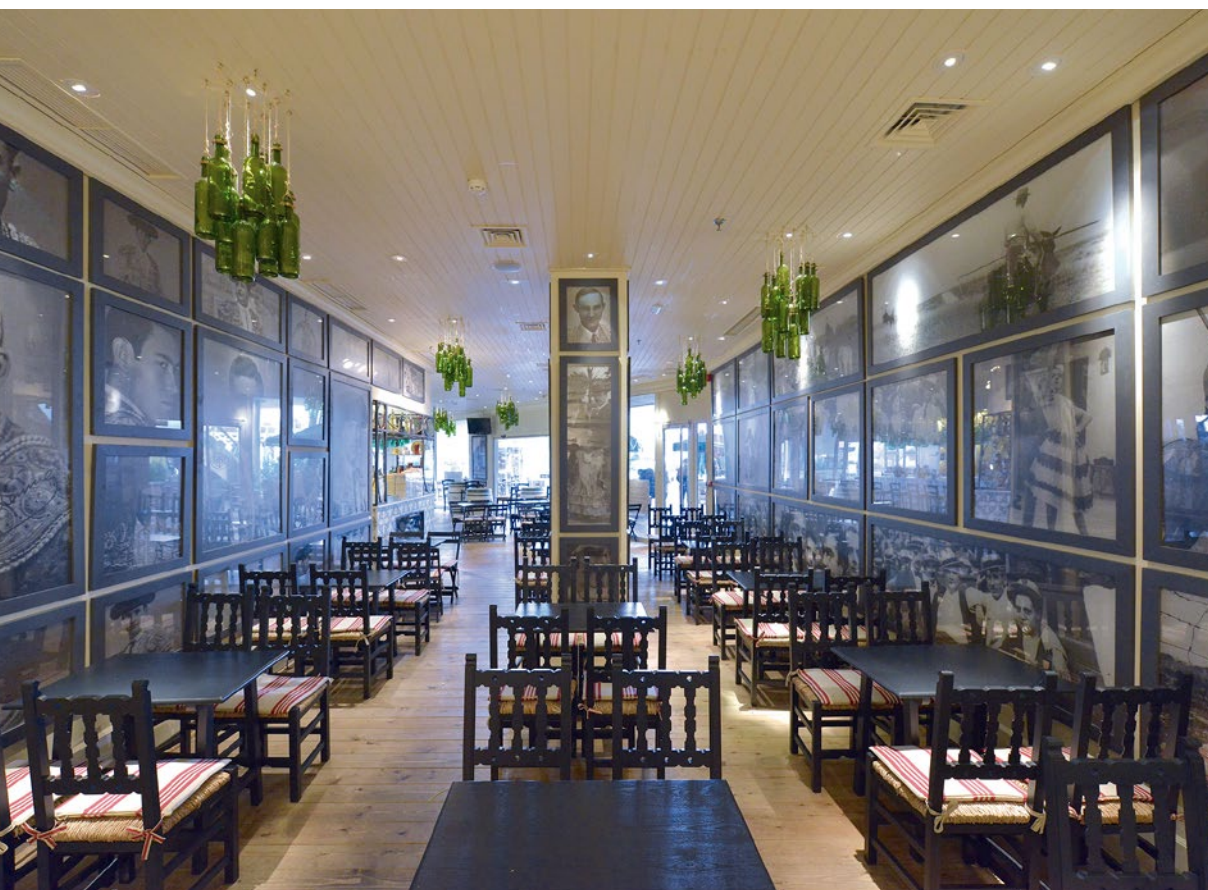

cool

**8478**



cool

**8479**



en la imagen\_in the picture



| cool  
**8476** 351\_616

cool



**8478**



en la imagen\_in the picture