




cool  
**8586** 351\_616



8586 351	10W.12V.	470	MR16LED	GU-5,3	2.700
8586 616	5,5W	400	PAR16LED	GU-10	2.700
code	W	lm	lamp	socket	°K



MR16LED	PAR16LED	IP20	NOT INCL
LAMP NOT INCL.	Ø70	30°	
350°			

colores\_colors

1 8


materiales\_materials

aluminio inyectado y acero  
die cast aluminium and steel



El sistema de instalación con prececeo facilita la reposición de la lámpara sin riesgo de dañar los techos, y posibilita su instalación en techos de bovedilla.

The frame installation system permits lamp replacement without risk of damaging the roofs, and allows installation in arched ceilings.

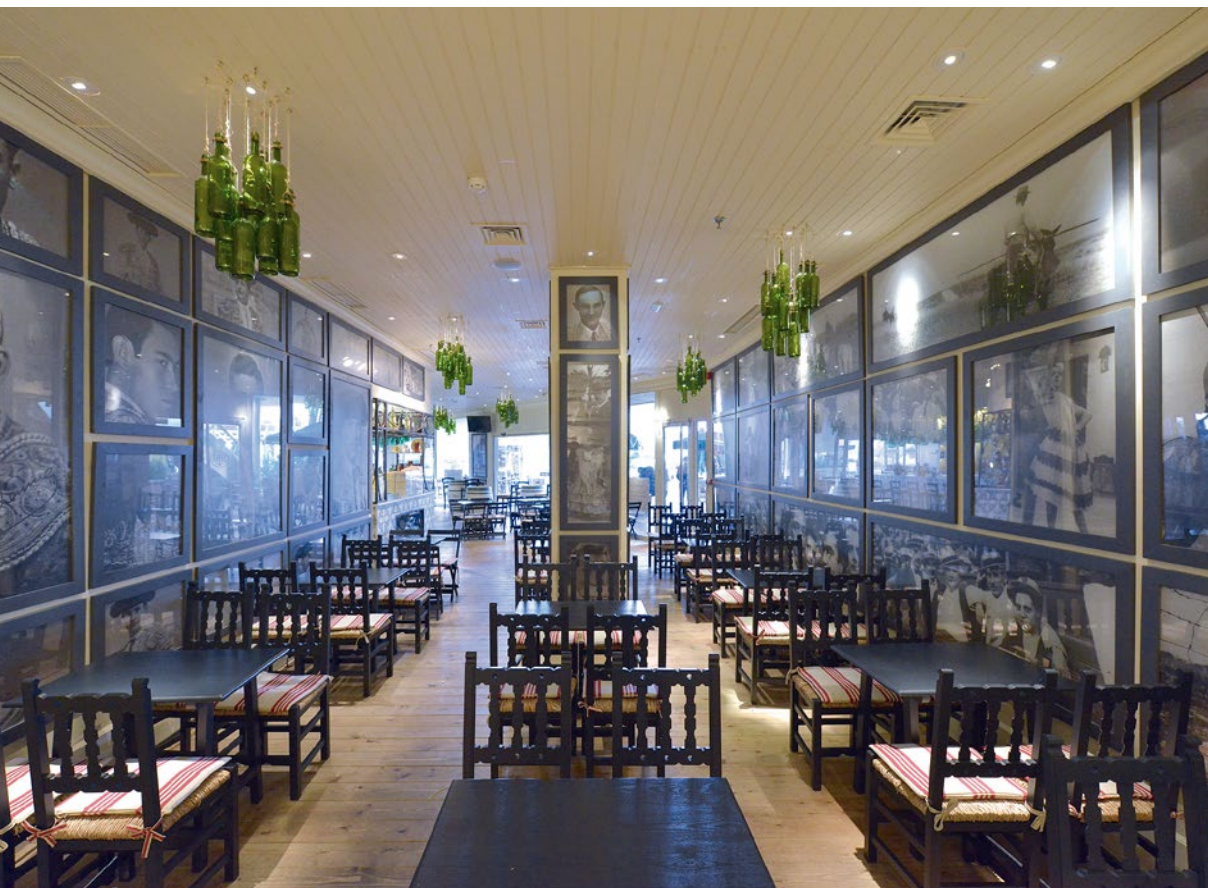

cool

**8478**

cool

**8479**

en la imagen\_in the picture



| cool  
**8586** 351\_616

cool



**8478**



en la imagen\_in the picture