



# 8958

wall

929



8958 929 300	12,8W.	1.220	95lm/W.	-	3.000
8958 929 400	12,8W.	1.280	100lm/W.	-	4.000
code	module W	lm	efficiency	beam angle	°K



## pedido\_order

8958	929	300	-	3
code	12,8W	°K	-	color

## colores\_colors



## materiales\_materials


aluminio inyectado  
y acero  
die cast aluminium  
and steel

## opciones\_options

bañador techo  
up-wallwasherbañador pared  
wallwasher

Marco construido en aluminio inyectado con un cristal de cierre que evita los probables depósitos de suciedad y mantiene el rendimiento luminoso. Al mismo tiempo protege del polvo las partes ópticas visibles.

Die cast aluminium frame with closure glass that prevents dirt deposits and keep the light output. At the same time protects from dust visible optical parts.

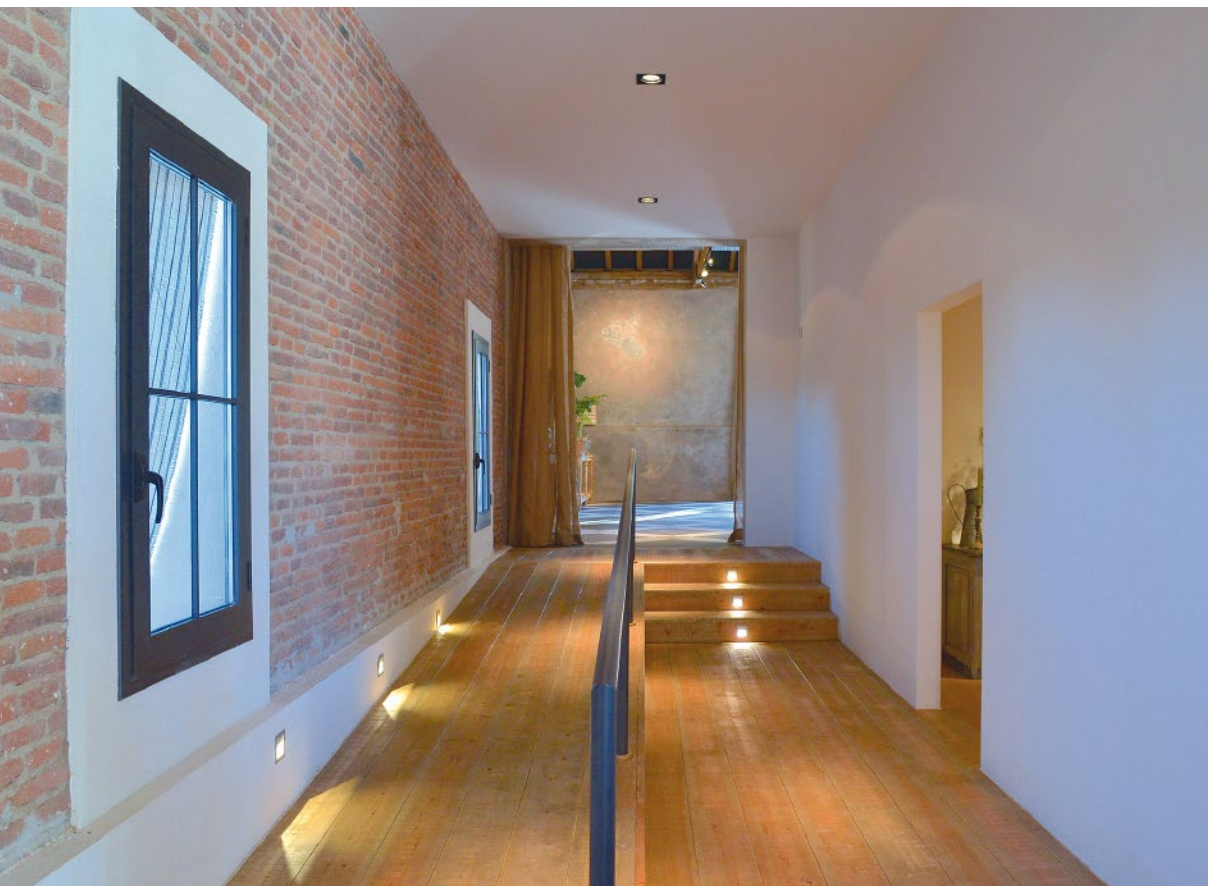

wall

8557



cardanLED70

8059



en la imagen\_on picture



| wall  
**8958** 929



wall	
<b>8557</b>	
iluwall	
<b>6602</b>	

en la imagen\_on picture