




cool
8478 351_616



8478 351	10W.12V.	470	MR16LED	GU-5,3	2.700
8478 616	5,5W	400	PAR16LED	GU-10	2.700
code	W	lm	lamp	socket	°K

CEILING CUT
Ø95



colores_colors




materiales_materials

aluminio inyectado
y acero
die cast aluminium
and steel



El sistema de instalación con precerco facilita la reposición de la lámpara sin riesgo de dañar los techos, y posibilita su instalación en techos de bovedilla.

The frame installation system permits lamp replacement without risk of damaging the roofs, and allows installation in arched ceilings.

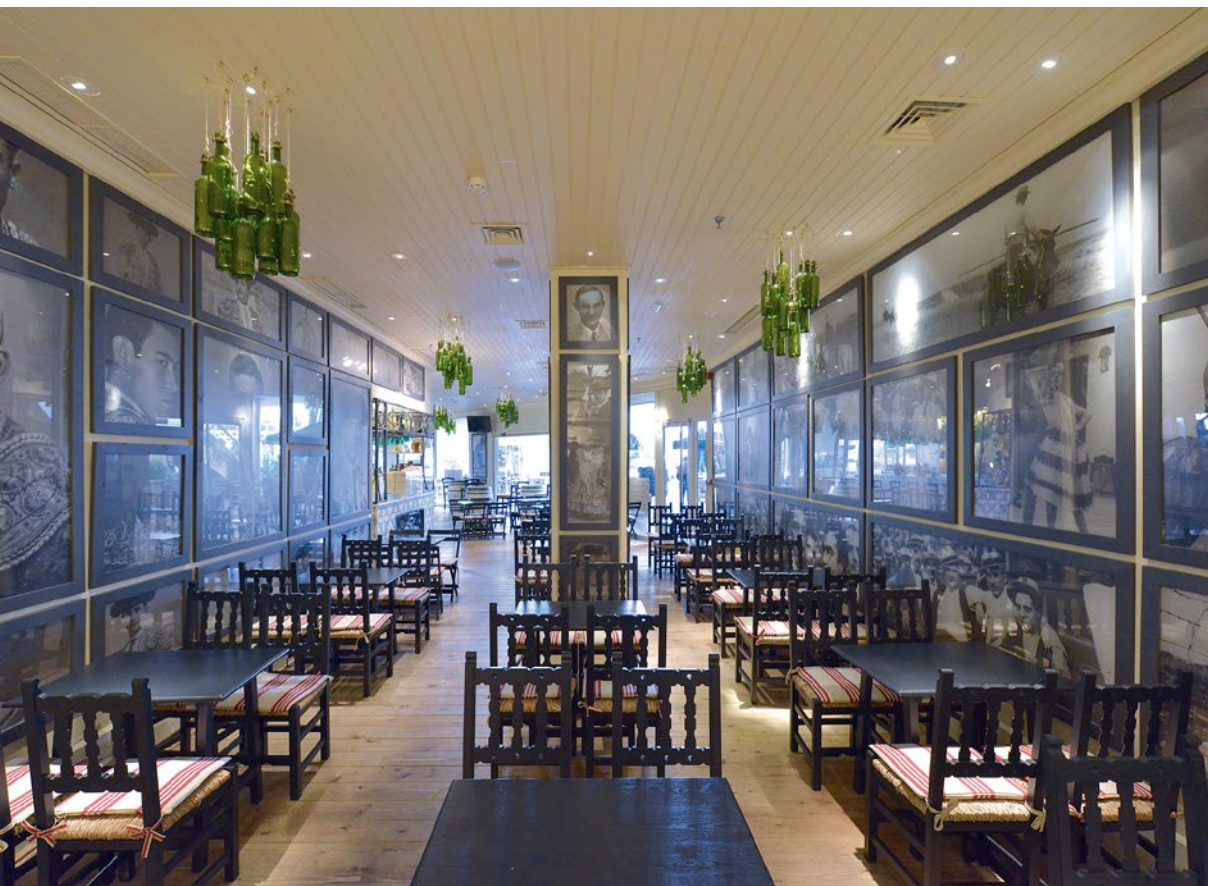

cool

8478



cool

8479



en la imagen_in the picture



| cool
8478 351_616

cool



8478



en la imagen_in the picture