



wall

8470 929

8470 929 300	18,6W.	1.830	95lm/W.	-	3.000
8470 929 400	18,6W.	1.920	100lm/W.	-	4.000
code	module W	lm	efficiency	beam angle	°K



pedido_order

8470	929	300	-	3
code	18,6W	°K	-	color

colores_colors



materiales_materials


aluminio inyectado
y acero
die cast aluminium
and steel

opciones_options

bañador techo
up-wallwasherbañador pared
wallwasher

Marco construido en aluminio inyectado con un cristal de cierre que evita los probables depósitos de suciedad y mantiene el rendimiento luminoso. Al mismo tiempo protege del polvo las partes ópticas visibles.

Die cast aluminium frame with closure glass that prevents dirt deposits and keep the light output. At the same time protects from dust visible optical parts.

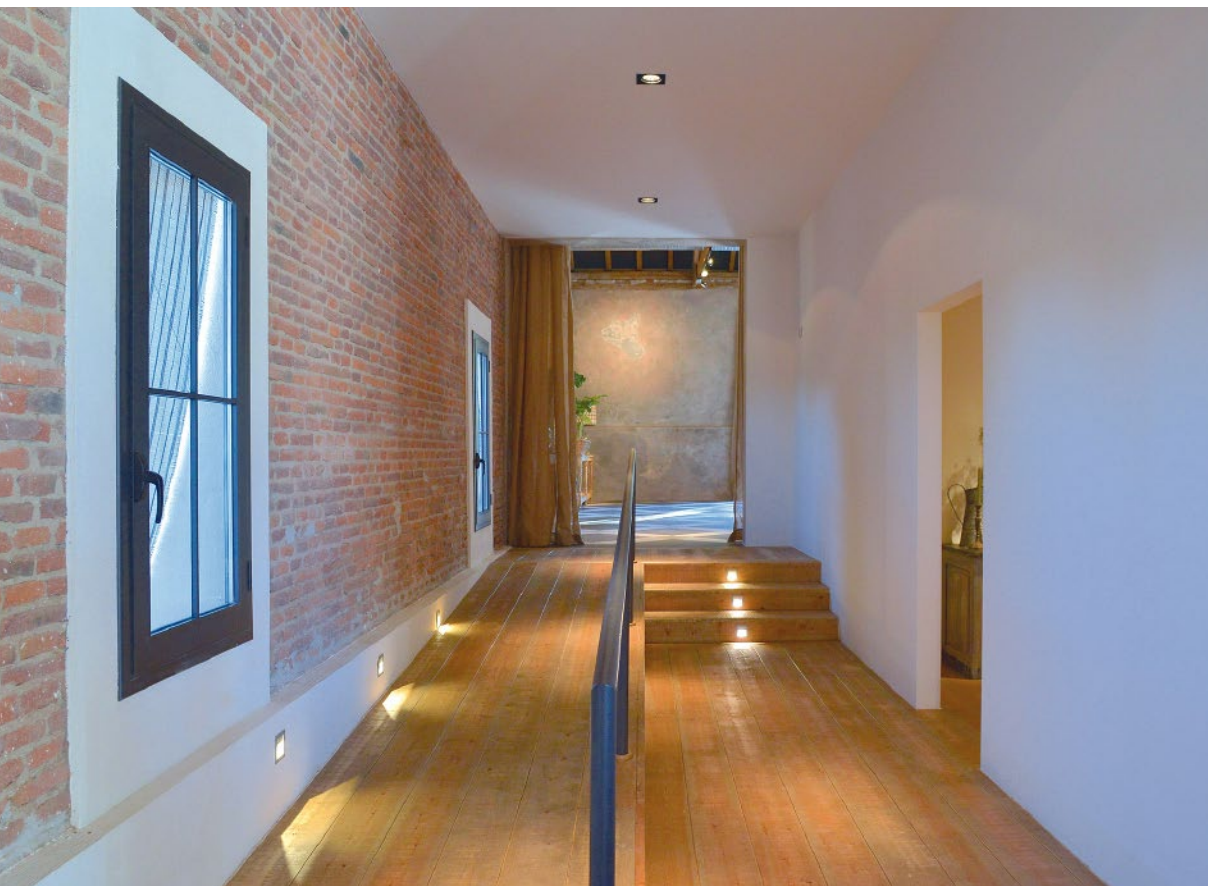

wall

8557

cardanLED70

8059

en la imagen_on picture



| wall
8470 929

wall	
8557	
iluwall	
6602	



en la imagen_on picture