




iWash
6620 929





6620 929 300	24W.	2.440	101,5lm/W.	-	3.000
6620 929 400	24W.	2.560	106,5lm/W.	-	4.000
code	module W	lm	efficiency	beam angle	°K

colores_colors




materiales_materials

aluminio extruido
extruded aluminium

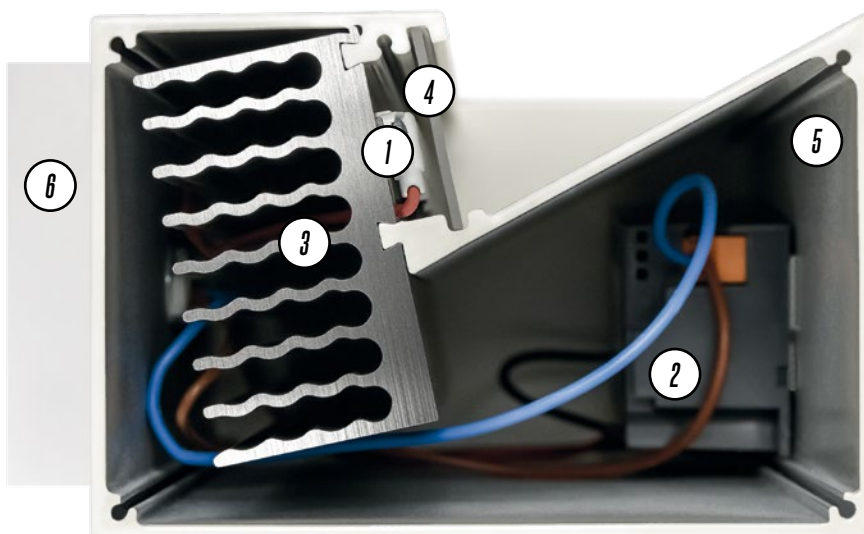

- 1 LED Citizen de alto rendimiento
- 2 Driver electrónico multipotencia
- 3 Disipador
- 4 Difusor de policarbonato opal
- 5 Estructura de aluminio extruido
- 6 Cuerpo-adaptador a pared





| iWash
6620 929

iSpot



5031

iWash



5097 esp.



en la imagen_in the picture